


Winda schodowa wewnętrzna i zewnętrzna

Symbol

A/C-Sg24V

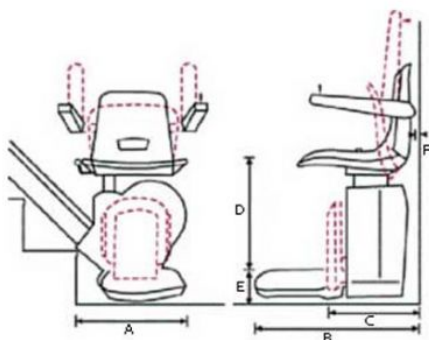

Wymiary		
A	20 3/4"	502.5mm
B	24 "	610mm
C	14 1/2"	370mm
D	18 1/2"	470mm
E	4 1/2"	110mm
F	1 1/2"	38mm

Łatwa instalacja

- Każde krzeselko jest przygotowane do instalacji - każde krzeselko dźwigowe jest produkowane zgodnie z potrzebami klienta. Możemy nawet dostarczyć produkt pod Twój adres.
- Nie konieczne są okablowania - nie ma potrzeby instalowania drogich urządzeń podłączanych do głównych sieci zasilania.
- Maintenance free batteries - krzeselko zasilane jest 2 bateriami o mocy 12V każda poprzez samodzielny zasilacz.
- Piloty - nieskomplikowane okablowanie.
- Pełne instrukcje on-line - techniczna wparcie dla każdego
- Darmowa instalacyjna kaseta video - dalsza informacja jest w zasięgu telefonu

Łatwość użycia

- Ciche działanie - spowodowane zasilaniem na prąd stały.
- Joystick i piloty - krzeselko może być wysłane lub odesłane w miejsce gdzie jest potrzebne (w górę schodów lub na dół).
- Technologia gładkiego startu i stopu - nie ma żadnych wstrząsów ani pochyłeń podczas startu ani na koniec podróży.
- Obrotowe siedzenie z blokującą zapadką - zapewnia łatwe wsiadanie i zsiadanie z krzeselka. Sprzęt nie będzie działał jeżeli siedzenie jest obrócone w niewłaściwą stronę.
- Wyświetlacz cyfrowy - widoczny z tyłu wagonika, pokazuje wyraźnie gdy krzeselko jest we właściwej do użycia pozycji, również dostarcza potrzebnych informacji w przypadku usterki.
- Składane siedzenie i oparcie na nogi - po złożeniu krzeselka, schody są całkowicie dostępne dla pozostałych mieszkańców czy gości.

Bezpieczne w użyciu

- Zaprojektowane według BS5776-1996. Dodatkowy certyfikat wydany przez TRL EMC.
- Czułe na dotyk sensory bezpieczeństwa

które zapobiegają uszkodzeniom podczas kontaktu z przeszkodami na schodach. Umieszczone one są dookoła oparcia na nogi oraz na przodzie i tyle wagonika.

- Sensory limitu, które zapewniają zatrzymanie się krzeselka w odpowiedniej pozycji.
- Elektroniczne i mechaniczne systemy hamowania eliminują prawdopodobieństwo niekontrolowanego zjazdu.
- Wylłącznik izolacyjny 24 Volt prądu stałego - eliminuje ryzyko porażenia
- Wyposażenie łazienek bez barier - produkt posiada znak CE.

Moc silnika	0.25 kW
Prędkość podróży	22 rpm
Metoda napędu	zębátka
Moment obrotowy	108 Nm
Bateria	24 v DC (bateria)
Maksymalne obciążenie	133 kg
Rama	Aluminiowa
Główne zasilanie	110v, 50Hz ładowarka